

Datenblatt

🏠 > Kugelhähne - Klappen - Rückschlagventile - Schmutzfänger > 3-Wege Kugelhähne > 3-Wege Kugelhähne, bis 55 bar > KH 3/20 L MS

3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 2", -0,9 bis 35bar

Artikelnummer:
KH 3/20 L MS



Exemplarische Darstellung

Artikelbeschreibung

- Werkstoffe:**
Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE / FKM (G 2-1/2": PTFE / NBR)
- Temperaturbereich:**
-10°C bis max. +120°C
- Schaltstellung:**
Kann durch Versetzen des Handgriffes verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
- Eigenschaften:**
Druckeinlass von allen drei Seiten möglich
- Medien:**
Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe (kein Benzin), Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen.

Eigenschaften

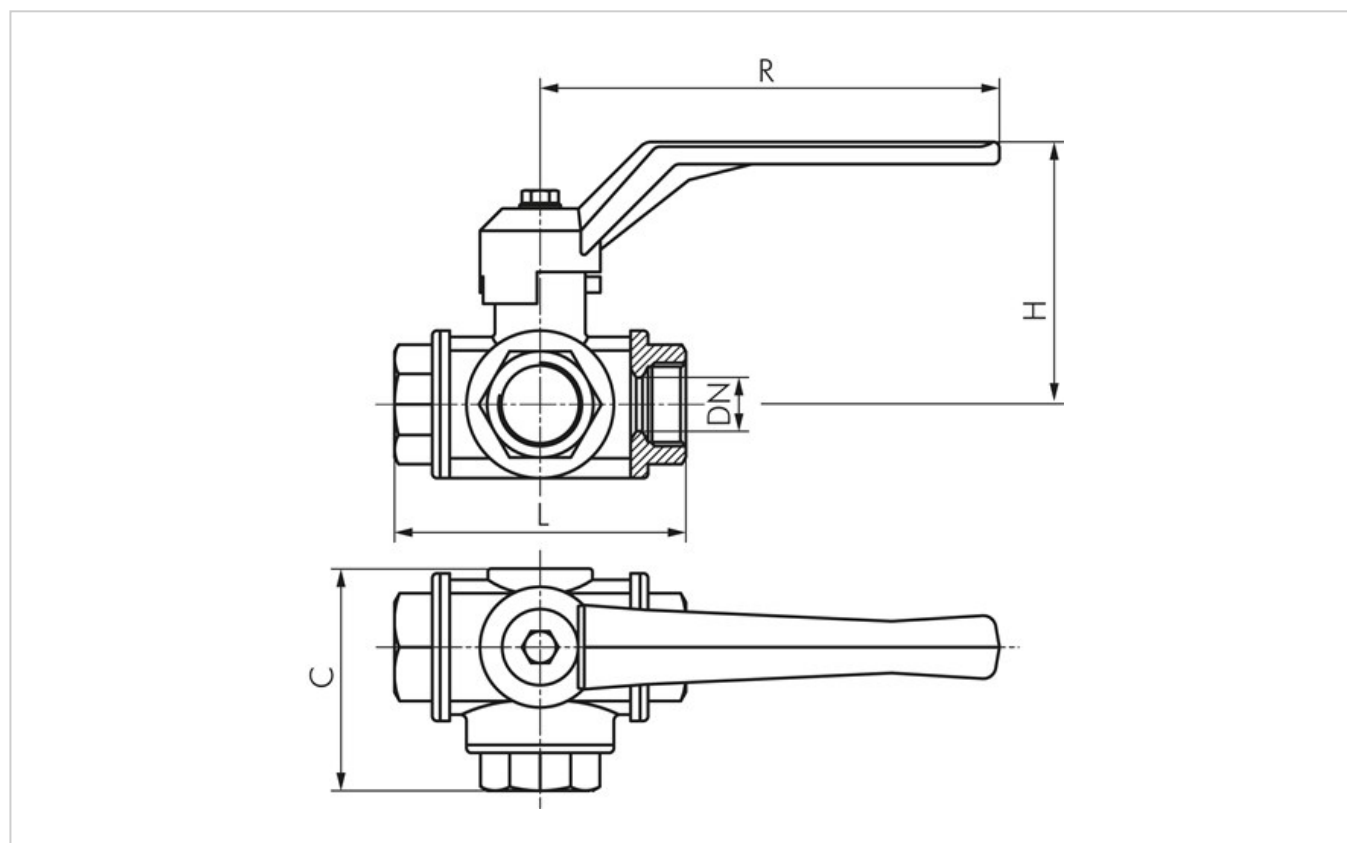
Ausführung	3-Wege Kugelhahn
Kugelbohrung	L-Bohrung
G	G 2"
DN [mm]	45
L [mm]	162
PN [bar]	-0,9 bis 35

H [mm]	139
R [mm]	260
C [mm]	129
Ersatzgriffe	G KH3/20
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +120











Weitere Informationen:

Gewicht	5 kg / Stk.
GTIN	4050571867003
Zollwarennummer	84818099
RoHS konform	Ja

Zeichnung:



Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn

	Standard	L-Bohrung	T-Bohrung			
Position 	betätigt					
	unbetätigt					
Schaltstellung		L	T1	T2	T3	T4

Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne

Weitere Informationen zu diesem Artikel sowie die Möglichkeit, ihn zu bestellen, finden Sie in unserem Online-Shop <https://airnet-system.pneumatikatlaser.com> unter der Artikelnummer **KH 3/20 L MS**.

AIRnet-System.de GmbH · Häschenstraße 15 · 28199 Bremen · Deutschland

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Stand: 19.01.2025